Средства защиты, спасения
и пожаротушения марки

«Шанс»®

Каталог продукции

шестая редакция

ООО «НПК Пожхимзащита»

Многоканальный телефон: +7 (495) 540-50-37
Факс-автомат: +7 (495) 374 - 56 - 13
E-mail: Shans@npk-phz.ru
www.пожхимзащита.рф

2018г.

Логотип и торговая марка «Шанс»® зарегистрированы в Роспатенте № 427680, № 442250 и принадлежат компании ООО «НПК Пожхимзащита»

О компании

С 2009 года ООО «НПК Пожхимзащита» разрабатывает и серийно производит инновационные средства защиты, спасения и пожаротушения марки «Шанс»

Основные сотрудники нашей компании в недавнем прошлом - это ученые и специалисты Военной Академии РХБЗ МО РФ, которые обладают фундаментальными знаниями и большим опытом. Мы работаем в тесном сотрудничестве со всеми НИИ и академиями МЧС России.

О производстве

Высокотехнологичное производство, испытательная лаборатория, высококвалифицированный инженерно-технический персонал позволяет нам разрабатывать и выпускать продукцию марки «Шанс» с уникальными дизайном, характеристиками и свойствами.

Новаторство – ключевая черта компании. За время деятельности нами разработано и внедрено в серийное производство 18 новых видов инновационной и комплементарной продукции, большинство из которых не имеет аналогов в стране. Они защищены 10 патентами.

Высокий уровень новизны, конструктивного выполнения, состава применяемых материалов и компонентов позволил включить нашу продукцию в Перечень инновационной, высокотехнологичной продукции и технологий г.Москвы (приказ Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы от 25.11.2016 г. № П-18-12-286/6).

О продукции

В настоящее время под торговой маркой «Шанс» производится сертифицированные:

- средства защиты и спасения для граждан, включая грудных детей при пожарах и ЧС;
- защитная экипировка, аптечка и мобильные средства пожаротушения для лиц, привлекаемых для тушения природных пожаров;
- средства защиты органов дыхания для пожарных добровольцев, сотрудников авиалесоохраны и лесопожарных центров;
- спасательные устройства для экстренной эвакуации в двухуровневых пассажирских вагонах.

Средства защиты и спасения марки «Шанс» обладают высокими защитными характеристиками и потребительскими свойствами, что позволяет им быть конкурентоспособными на рынке. Они включены в различные нормы оснащения и табелизации.

В настоящее время, продукция марки «Шанс» представлена во всех регионах России, в Белоруссии и Казахстане, осуществляются поставки на экспорт.

О клиентоориентированности

Мы активно участвуем в различных конкурсных процедурах (торгах), реализуем сложные комплексные поставки, оказываем необходимую техническую и юридическую поддержку заказчикам при реализации контрактов (договоров). Для эффективного удовлетворения необходимых потребностей заказчиков мы практикуем производство продукции марки «Шанс» под его конкретные требования, что позволило нам сформировать группу постоянных потребителей, которая ежегодно растет.

Коллектив компании постоянно совершенствует свою деятельность для повышения качества обслуживания, наши потребители получают удовлетворение от сотрудничества.

Об эффективности

Для повышения эффективности применения средств защиты и спасения марки «Шанс» мы осуществляем корпоративную подготовку персонала своих заказчиков. Она заключается:

- в **бесплатной** поставке учебных образцов, детских манекенов (для детских камер), цветных обучающих плакатов и учебных фильмов;
- в **бесплатных** занятиях для привития навыков по практическому применению самоспасателей в условиях реального задымления, с использованием мобильного учебно-тренировочного комплекса «Шанс»», что по сути, является тестированием нашей продукции.

Мы видим положительный экономический и социальный эффект от практического применения средств защиты и спасения марки «Шанс». Сотни успешных фактов применения на пожарах и ЧС самоспасателей, положительные отзывы от применения респираторов, костюмов и экипировки этому подтверждение.

Базовой ценностью нашей компании являются: сохранение здоровья, спасение жизней людей, минимизация материального ущерба от пожаров и ЧС.

«Шанс» – для тех, кто дорожит жизнью!

Использование средств защиты, спасения и пожаротушения марки «Шанс»

Безопасная эвакуация людей и граждан не способных передвигаться самостоятельно

Безопасная эвакуация детей

Тушение очагов возгорания в зданиях и сооружениях

Тушение природных пожаров

Транспортировка воды к месту пожара

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ

Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс»-Е

ТУ 2568-001-62787335-2009

ЛИДЕР ПРОДАЖ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей от токсичных продуктов горения (в том числе от монооксида углерода) при эвакуации из задымлённых помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов, аэрозолей) в случаях техногенных аварий и террористических актов.

ОПИСАНИЕ (СОСТАВ), ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Боковое расположение фильтров не ограничивает движение головы

Два фильтра снижают концентрацию в 1000 раз

Клапанная система с тремя клапанами

Возможность пролонгации срока хранения

Максимально широкий обзор

Внутренняя саморегулирующаяся система оголовья

Спектр защиты до 30 видов ОХВ

Легче аналогов - (до 200 гр)

МОДИФИКАЦИИ УФМС «ШАНС»-Е

Модель	базовая модель	детская модель	усиленная модель
Фото			

Тест-вещество	С мг/дм³	ПДК	Время защ. действ мин.	С мг/дм³	ПДК	Время защ. действ мин.	С мг/дм³	ПДК	Время защ. действ мин.
Циклогексан	1000	11,7	≥35	1000	11,7	≥35			≥ 35
Хлор	300	300	≥ 30	300	300	≥ 30	300	300	≥ 30
Сероводород	1400	140	≥ 70	1400	140	≥ 70	1400	140	≥ 70
Синильная кислота	440	1500	≥ 40	440	1500	≥ 40	2000	6600	≥ 40
Диоксид серы	1400	140	≥ 60	1400	140	≥ 60	1400	140	≥ 60
Хлористый водород	1520	320	≥ 35	1520	320	≥ 35	3000	320	≥ 35
Аммиак	1400	70	≥ 30	1400	70	≥ 30	1400	70	≥ 30
Монооксид углерода	4375	218	≥ 30	4375	218	≥ 30	6200	310	≥ 35
Акролеин	233	1100	≥ 40	233	1100	≥ 40	1250	6200	≥ 35

Мы приносим безопасность, инновации и дружественное отношение к покупателю!

СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТРЕБОВАНИЯ:

- технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ 12.4.041-2001, СТБ 11.14.05-2010;
- технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ 2008г.), ГОСТ Р 53261-2009;
- технического регламента республики Беларусь ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПОК:

Нормативный документ	Положение из нормативного документа
Для всех организаций и учреждений	
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Ст.55 Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих для тушения пожара.
Для образовательных учреждений	
Приказ федерального агентства по образованию от 11 ноября 2009 года № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений»	П. 4.3 Обеспечить объекты образования нормативным количеством противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, **спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности,** обратив особое внимание на здания повышенной этажности.
Для стационарных объектов социальной защиты и здравоохранения	
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390)	ст. 9 «На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие, в том числе **средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения».**
Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения. ППБО 07-91	П.2.2.16 «В больничных учреждениях обслуживающий персонал дежурной смены должен быть обеспечен комплектом **индивидуальных средств защиты органов дыхания»**
Для гостиниц и отелей	
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 года № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности»	П. 22 Система пожарной безопасности должна включать в себя способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, к которым в первую очередь относятся:. а)...., б) оснащение гостиницы **средствами защиты людей от опасных факторов пожара.**
Для предприятий и учреждений	
Приказ МЧС России от 30.06.2014 № 331 «О внесении изменений в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999»	Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами – **самоспасатель фильтрующий на 30% штатной численности формирований.**
Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»	Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами – **самоспасатель фильтрующий на 30% штатной численности формирований.**

Десять преимуществ для потребителей УФМС «Шанс»-Е

КОНСТРУКТИВНЫЕ

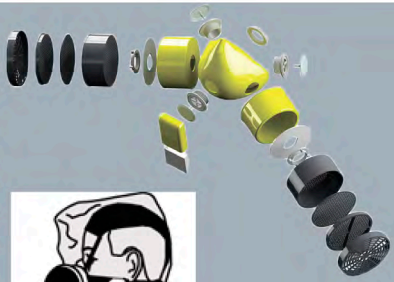

1. Капюшон имеет внутреннюю систему самонатяжения оголовья, что обеспечивает плотное прилегание полумаски к лицу независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья. Такая конструкция исключает ошибки пользователя, что дает возможность его применять даже неподготовленным людям.

2. Боковое расположение фильтров самоспасателя не ограничивает подвижность головы и шеи, при наклоне головы вниз не происходит нарушения герметичности из-за сдвига полумаски.

3. Наличие клапанов вдоха, исключает попадание выдыхаемого воздуха (слюны и конденсата) в фильтры, что предотвращает отравление катализатора.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

4. Может поставляться с устройством для ношения через плечо или для ношения на поясном ремне.

5. Может поставляться в сумках или пластиковых футлярах.

6. Возможность поставки специальных контейнеров шести видов вместимостью от 2 до 32 изделий для хранения самоспасателей на рабочих местах или на путях эвакуации.

«ШАНС» -2

«ШАНС» -3

«ШАНС» -5

«ШАНС» -10



«ШАНС» -14

Наклейки на контейнеры и футляры по желанию заказчика могут быть люминесцентные

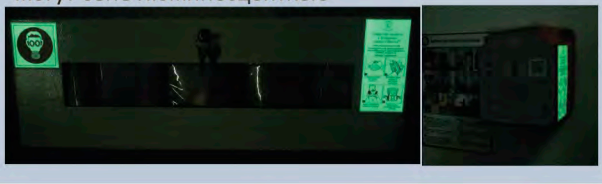

«ШАНС» -32

КОРПОРАТИВНЫЕ

7. Бесплатная замена использованных образцов на пожаре и в случае ЧС на новые УФМС «Шанс»-Е.

8. Пролонгация срока гарантийного хранения, которая осуществляется по договору услуги, дешевле, чем приобретение нового самоспасателя, или **бесплатная** утилизация на заводе самоспасателей с истекшим сроком хранения.

9. Бесплатная поставка в комплекте средств для обучения и тренировки: учебных образцов, цветных обучающих плакатов (формат А3) и учебного фильма.

10. Бесплатное обучение персонала практическому применению УФМС «Шанс»-Е в условиях реального задымления с использованием мобильного учебно-тренировочного комплекса «Шанс», что по сути, является тестированием нашей продукции.

Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) «Шанс»

ТУ 9451-009-09911217-2013/ ТУ 8027-009-09911217-2016

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!

НАЗНАЧЕНИЕ:

- для выноса пострадавших, не имеющих возможности к самостоятельному передвижению, из опасных зон при пожарах;
- для использования в качестве огнезащитной накидки предотвращающей возгорание одежды и защиты тела человека от открытого пламени, повышенных температур и теплового излучения при самостоятельной эвакуации в условиях пожара;
- для изоляции очага возгорания.

ОПИСАНИЕ (СОСТАВ):

Носилки медицинские «Шанс», выполнены в виде «пончо» 6 ручками для переноски и специальными усилительным элементами. Конструкция защищена патентом на полезну модель № 97272. В комплектацию входят: сумка для хране ния и руководство по применению.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ:

Характеристики	Показатели	Время защитного действия (не менее)
Устойчивость к воздействию открытого пламени	До 800˚С	20 сек
Устойчивость к контакту с нагретой твердой поверхностью	До 400˚С	20 сек
Устойчивость к воздействию теплового потока	8,5 кВт/м^2	180 сек
Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	200˚С	60 сек

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- малый вес и размеры упаковки (не более 0,6 кг, не более 180 х 130 х 90 мм.);
- масса переносимого человека до 140 кг.;
- носилки могут использоваться как огнезащитная накидка;
- не сковывают движение рук и легко сбрасываются при попадании на них горящих жидкостей и вязких смесей;
- может применяться как покрывало для изоляции очагов возгорания;
- устойчивы к многократной дезинфекции;
- линейные размеры в развёрнутом виде не менее 175 х 110 см;
- гарантийный срок хранения - не менее 5 лет;
- гарантийный срок эксплуатации -3 года.

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ:

▪ в области пожарной безопасности

Носилки медицинские «Шанс» зарегистрированы как изделия медицинского назначения и предназначены для применения в учреждениях здравоохранения и социальной защиты в качестве резервного средства экстренной эвакуации пациентов, не имеющих возможность самостоятельного перемещения. (Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2014/1579 от 17.04.2014 года).

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПОК:

Нормативный документ	Положение из нормативного документа
Для МЧС России	
Приказ МЧС России от 28.03.2014 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 25.07.2006 n 425№ 142	**Защитная накидка-носилки** включены в Нормы табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей
Для стационарных объектов социальной защиты и здравоохранения	
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390)	Ст.135. Руководитель организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях организации, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета **1 носилки** на 5 пациентов (инвалидов).
Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения. ППБО 07-91	П.2.2.14. Тяжелобольные в палатах должны размещаться на кроватях, позволяющих перевозить их в случае возникновения пожара. При отсутствии таких кроватей для эвакуации больных необходимо иметь **носилки (из расчета одни носилки на каждые пять больных).**
Для гостиниц и отелей	
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 года № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности»	22. Система пожарной безопасности должна включать в себя способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, к которым в первую очередь относятся: б) оснащение гостиницы **средствами защиты людей от опасных факторов пожара.**
Для предприятий и учреждений	
Приказ МЧС России от 30.06.2014 № 331 «О внесении изменений в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999»* Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»*	**Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)** включены в нормы оснащения: НАСФ из расчета: 10 шт. - каждому отряду; 5 шт. - каждой команде; 3 шт. - каждой группе; 2 шт. - каждому звену. НФГО из расчета: 5 шт. - каждой команде; 3 шт. - каждой группе; 2 шт. - каждому звену.

Специальная огнестойкая (огнезащитная) накидка (СОН) «Шанс»

ТУ 8027-009-09911217-2016

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!

НАЗНАЧЕНИЕ:

- для предотвращения возгорания одежды и защиты тела человека от открытого пламени;
- для защиты от повышенных температур и теплового излучения во время эвакуации в условиях пожара;
- для изоляции очага возгорания площадью до 0,5 м²

ОПИСАНИЕ (СОСТАВ):

Специальная огнестойкая (огнезащитная) накидка «Шанс», выполнена в виде пончо из водо-, огнетермостойкой стеклоткани. Накидка имеет руководство по применению и упаковку.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ:

Характеристики	Показатели	Время защитного действия (не менее)
Устойчивость к воздействию открытого пламени	До 800˚С	20 сек
Устойчивость к контакту с нагретой твердой поверхностью	До 400˚С	20 сек
Устойчивость к воздействию теплового потока	8,5 кВт/м²	180 сек
Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	200˚С	60 сек

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- ценовая доступность;
- простота надевания (через голову);
- может применяться как покрывало для изоляции очагов возгорания;
- позволяет проводить эвакуацию в полный рост, пригнувшись и ползком;
- материал накидки устойчив к воздействию агрессивных жидкостей;
- по желанию потребителя накидки могут поставляться белого, желтого и черного цветов;
- гарантийный срок хранения - не менее 10 лет.

Вес изделия не более 300 гр.

СЕРТИФИЦИРОВАНА:

- в области пожарной безопасности

Пожарно-спасательные комплекты (ПСК)

ТУ 2568-032-09911217-2014

НОВИНКА, НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!

Наименование комплекта	Состав комплекта	Внешний вид	Рекомендуется:
«Шанс»-2Н	• УФМС «Шанс»-Е • специальная огнезащитная накидка «Шанс»		• для объектов с массовым пребыванием людей • для высотных зданий
«Шанс»-2НН	• УФМС «Шанс»-Е • Носилки медицинские «Шанс»		• для больниц, домов престарелых и инвалидов
«Шанс»-2Ф	• УФМС «Шанс»-Е • фонарь аккумуляторный светодиодный		• для объектов с круглосуточным пребыванием людей
«Шанс»-3ФН	• УФМС «Шанс»-Е • специальная огнезащитная накидка «Шанс» • фонарь аккумуляторный светодиодный		• для объектов с массовым пребыванием людей • для высотных зданий
«Шанс»-3ФНН	• УФМС «Шанс»-Е • Носилки медицинские «Шанс» • фонарь аккумуляторный светодиодный		• для больниц, домов престарелых • для гостиниц, общежитий • для объектов с ночным пребыванием людей

НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ В КОМПЛЕКТЕ:

▪ для защиты органов дыхания и зрения человека от открытого пламени и токсичных продуктов горения в течение не менее 30 минут;
▪ для предотвращения возгорания одежды и защиты от открытого пламени, и теплового излучения;
▪ для выноса и укрытия пострадавших;
▪ для изоляции очага возгорания от окружающего воздуха;
▪ для эвакуации в условиях отсутствия аварийного освещения;

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВ:

▪ компактно сформированные комплекты обеспечивают удобство хранения и позволяют комплексно, и максимально эффективно использовать средства индивидуальной защиты в условиях воздействия открытого пламени и сильного задымления.

Камера защитная детская (КЗД) «Шанс»
ТУ 2568-014-09911217-2014

НОВИНКА, НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для защиты детей в возрасте до 1,5 лет от продуктов горения, термических факторов пожара, от паров (газов) и аэрозолей аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия при безопасной эвакуации на пожарах и техногенных авариях.

КЗД «Шанс» соответствует требованиям ГОСТ 57308-2016 и включена в Перечень инновационной высокотехнологичной продукции и технологий г. Москвы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Показатели
Время защитного действия по продуктам горения, мин.	≥ 30
Время защитного действия по ОХВ, мин.	≥ 60
Устойчивость к воздействию открытого пламени с t°=800°С ± 50°С, с.	≥3
Устойчивость в газовоздушной среде с t°= 200°С, с.	60
Устойчивость при воздействии теплового потока плотностью 8,5±0,5 кВт/м^{2}в течение мин.	3
Возраст ребенка, лет., не более	1,5
Рост ребенка, см., не более	90
Вес ребенка, кг., не более	12
Количество качаний для поддержания избыточного давления в камере, качаний в минуту	20-25
Гарантийный срок хранения (с заменой фильтра через 6 лет), лет	12
Масса камеры (с фильтром), кг., не более	4,5

ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- воздух в камеру подается ручным нагнетателем с телескопической ручкой;
- воздух очищается фильтром комбинированным (ФК) «Шанс», (марки АВ1Е1К1COSXP2);
- камера снабжена герметизирующей застежкой типа «Фастекс»;
- герметичность камеры и избыточное давление полностью исключают возможность контакта ребенка с токсичной средой;
- камера изготовлена методом термосварки из паро(газо)непроницаемых материалов с повышенной термостойкостью;
- не требует обслуживания в течение гарантийного срока хранения;
- конструкция камеры позволяет проводить предварительные обучение и тренировки. Возможна бесплатная поставка манекена ребенка для обучения и тренировки персонала.

СЕРТИФИЦИРОВАНА:

- в области пожарной безопасности

Мы приносим безопасность, инновации и дружественное отношение к покупателю!

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФК «Шанс»

Группы веществ	Тест-вещество	Концентрация опасного химического вещества			Время защитного действия, мин, не менее	
		мг/дм³	мг/м³	ПДК	По ГОСТ Р 57308-2016	По результатам испытаний
А	Циклогексан	3,5	3500	41	-	25
В1	Хлор	3,0	3000	3000	-	35
		1,5	1500	1500	-	60
	Сероводород	1,4	1400	140	-	60
	Синильная кислота	1,1	1100	3600	15	60*
Е1	Диоксид серы	2,7	2700	270	-	60
	Хлористый водород	1,5	1500	300	15	60*
К1	Аммиак	1,4	1400	70	-	60*
SX (CO)	Монооксид углерода	4,375	4375	218	15	60
NO	Диоксид азота	4,8	4800	960	-	15
АХ	Акролеин	0,23	230	1150	15	60*

Примечание:* С учетом комплексного воздействия опасных факторов пожара рекомендуемое время защитного действия КЗД «Шанс» от продуктов горения - не менее 30 мин.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
по применению КЗД «Шанс» при пожаре и ЧС

Удалить заглушку фильтра

Открыть камеру и выдвинуть до упора сумку-переноску

Уложить ребенка в сумку-переноску и задвинуть ее в камеру до упора

Совместить края входного отверстия камеры, плотно завернуть на 3-4 оборота



Застегнуть застежку «фастекс» и наполнить камеру воздухом с помощью насоса (5 качаний)

Надеть самоспасатель

Надеть ремень камеры и осуществляя качание ручным насосом (1 качание в 2-4 сек.), быстро покинуть опасную зону!

«Шанс» – для тех, кто дорожит жизнью! ПОЖХИМЗАЩИТА.РФ

Контейнеры для хранения средств спасения марки «Шанс»
ТУ 5254-004-62787335-2011

НАЗНАЧЕНИЕ:

Контейнеры предназначены для удобного хранения и оперативной выдачи средств защиты и спасения марки «Шанс».

ОПИСАНИЕ:

Контейнеры комплектуются 2 ключами, самозатягивающейся пластиковой, номерной пломбой и наклейками: «Место выдачи СИЗ» и «Порядок надевания самоспасателя»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель контейнера	Габаритные размеры, мм			Масса, кг.	Вместимость				
					Средства защиты			Комплекты	
	ширина	высота	глубина		УФМС «Шанс»-Е	СОН	СОНН	«Шанс»-2Н «Шанс»-2НН «Шанс»-2Ф	«Шанс»-3ФН «Шанс»-3ФНН
«ШАНС» -2	246	194	163	2	2	10	3	-	-
«ШАНС» -3	370	194	163	2,2	3	15	5	-	-
«ШАНС» -5 	575	194	163	3	5	20	8	-	-
«ШАНС» -10 	570	295	200	4,5	10	40	16	5	4
«ШАНС» -14 	780	295	200	7	14	56	20	7	6
«ШАНС» -32	540	650	300	13,2	32	90	40	12	8

Контейнеры не подлежат обязательной сертификации.

Контейнер для огнетушителя и СИЗ марки «Шанс»

ТУ 5254-004-62787335-2011

НОВИНКА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Контейнер (Контейнер ОП-4) предназначен для удобного размещения в зданиях и сооружениях, оперативного использования огнетушителя и СИЗ марки «Шанс» .

ОПИСАНИЕ:

- корпус металлический;
- дверца оборудована защёлкой Pad Lock с отверстием для пломбы, имеет смотровое окно;
- нижний отсек для порошкового огнетушителя (типа ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4);
- верхний отсек - для средств индивидуальной защиты марки «Шанс» (УФМС «Шанс»-Е и СОН «Шанс»);
- комплектуется самозатягивающейся пластиковой пломбой и двумя наклейками: «Место выдачи СИЗ» и «Место для хранения огнетушителей»;
- изготавливается в белом и красном цветах.
- габаритные размеры: 650х194х170 (мм);
- вес - не более 3,5 кг.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- два варианта установки: напольный (имеются ножки на нижней стенке) и настенный (имеются 4 отверстия на задней стенке);
- обеспечивает эстетичное хранение и функциональное применение;
- совместное хранение порошкового огнетушителя, самоспасателя и локального средства защиты тела позволяет их применять совместно;

- совместное применение повышает эффективность пожаротушения, обеспечивает безопасность пользователя от опасных факторов пожара и воздействия вредной порошковой пыли огнетушащего вещества.*

*4.1.7. Порошковые огнетушители из-за высокой запылённости и раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях объёма менее 40 м³ (Свод правил «Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации» СП 9.13130.2009, утверждённый приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179).

Обязательной сертификации не подлежит

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

На БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе для руководителей организаций в г.Москве и Московской области свои услуги по обеспечению:

1. Практических корпоративных тренировок лиц по эвакуации на пожаре на объектах с массовым пребыванием людей.
2. Практических занятий по подготовке лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения.
3. Практических занятий с персоналом, ответственным за эксплуатацию здания, способам ликвидации возгорания и эвакуации пострадавших.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

В день тренировки или занятий разворачиваем мобильный учебно-тренировочный комплекс, на котором:

- знакомим персонал объекта с современными средствами защиты и спасения на пожаре марки «Шанс»;
- практически показываем порядок надевания средств защиты и спасения марки «Шанс» и демонстрируем учебный фильм «Спасающие жизнь»;
- для имитации нахождения в задымленном помещении предлагаем сотрудникам объекта побывать в задымленной камере для психологической адаптации людей в условиях ограниченной видимости при эвакуации на пожаре;
- на период тренировки (занятий) обеспечиваем объект учебными самоспасателями «Шанс»-Е, специальными огнестойкими накидками и носилками «Шанс».

НОВИНКА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Газодымозащитный противогаз «Шанс» предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и добровольных пожарных команд:

- от токсичных продуктов горения (в том числе от оксида углерода) во время пожара;
- от опасных химических веществ (паров, газов, аэрозолей) в случае техногенных аварий и катастроф.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- промышленная панорамная маска (ППМ) - 1 шт.
- фильтр комбинированный (ФК) «Шанс», (марки АВ1Е1К1COSXP2) ТУ 8027-034-09911217-2015 - 1 шт.
- средство против запотевания стекла (гель) - 1 шт.
- руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- сумка для ношения и хранения противогаза - 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Возможна отдельная поставка дополнительных ФК «Шанс» (марки АВ1Е1К1COSXP2)

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФК «ШАНС»

Группы ОХВ	Тест-вещество	Концентрация мг/дм³	Количество ПДК	Время защитного действия, мин.
А	Циклогексан	3,5	41	≥ 25
В1	Хлор	1,5	1500	≥ 60
	Сероводород	1,4	140	≥ 60
	Синильная кислота	1,1	3600	≥ 60
Е1	Диоксид серы	2,7	270	≥ 60
	Хлористый водород	1,5	320	≥ 60
К1	Аммиак	0,7	35	≥ 60
СО	Монооксид углерода	4,375	218	≥ 60
АХ	Акролеин	2,3	1100	≥ 60

- коэффициент проницаемости по аэрозолю, не более - 0,05 %
- масса фильтра «Шанс» – не более 390 г.
- резьбовое соединение фильтра «Шанс» соответствует ГОСТ 8762 и позволяет его использовать с различными лицевыми частями, сохраняя герметичность соединения.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Комплект защитной экипировки пожарного добровольца «Шанс»-Д (далее - Комплект «Шанс»-Д) предназначен для защиты личного состава добровольных пожарных и нештатных формирований на пожарах и ЧС при проведении аварийно-спасательных работ.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ (СОСТАВ):

1 - плащ с капюшоном из огнестойкой ткани с металлизированным покрытием (плащ Комплекта «Шанс»-Д);

2 - костюм: куртка с капюшоном и полукомбинезон (брюки) из негорючей ткани из арамидных волокон (костюм Комплекта «Шанс»-Д).

Костюм серийно выпускается двух ростов (170 - 176; 182 - 188см) и пяти размеров (44 - 46; 48 - 50; 52 - 54; 56 - 58; 60 - 62).

Защитные характеристики Комплекта «Шанс»-Д соответствуют основным требованиям ГОСТ Р 53264-2009 для боевой одежды пожарного общего назначения.

Плащ и костюм Комплекта «Шанс»-Д могут поставляться отдельно.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- в Комплект «Шанс»-Д заложен модульный принцип защиты и, в зависимости от условий, плащ и костюм могут использоваться как совместно, так и по отдельности, что улучшает эргономические свойства такой экипировки;
- высокие эргономические свойства костюма Комплекта «Шанс»-Д обусловлены лучшей воздухонепроницаемостью и низкой жесткостью материала, при высокой термостойкости материала внешнего слоя;
- плащ Комплекта «Шанс»-Д имеет коэффициент ослабления ИК-излучения не менее 70%, что позволяет его использовать в условиях воздействия интенсивных термических факторов;
- конструкция и материал плаща Комплекта «Шанс»-Д позволяют эффективно использовать его в условиях обильного применения растворов пенообразователей и воды;
- плащ Комплекта «Шанс»-Д имеет один универсальный размер, что дает возможность использовать плащ как дежурное средство.

СЕРТИФИЦИРОВАН:

в области пожарной безопасности для использования на природных пожарах и проведения аварийно-спасательных работ.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПОК:

Плащ из огнеупорной ткани включен в нормы снабжения для лиц, участвующих в тушении природных пожаров (Приказ Минприроды 2014г. № 161).

Пожарно-спасательная разгрузка (ПСР) «Шанс»

НОВИНКА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для удобства хранения, перевозки, оперативной выдачи, переноски и работы пожарного добровольца со средствами защиты, спасения и пожаротушения.

ОПИСАНИЕ (СОСТАВ):

Разгрузка в положении для хранения представляет собой небольшой рюкзак, который быстро переводится в положение «разгрузка».

Разгрузка может комплектоваться следующими видами продукции:

- плащ огнестойкий с металлизированным покрытием «Шанс»-Д;
- газодымозащитный противогаз «Шанс» или универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е;
- носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) «Шанс» или специальная огнестойкая накидка «Шанс»;
- пожарный топор или генератор огнетушащего аэрозоля переносной;
- аптечка лесного пожарного «Шанс»;
- переносная радиостанция;
- фонарь аккумуляторный.

Заказчик может заказывать индивидуальную комплектацию.
ПСР «Шанс» может выпускаться двух размеров и ростов, с корпоративной расцветкой и надписями. Минимальная партия 10 комплектов.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- модульный принцип комплектации позволяет использовать элементы разгрузки для пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ;
- быстрый перевод из положения «сумка» в положение «разгрузка», не более 30 с.;
- эргономичная мобильная экипировка улучшает условия охраны труда добровольных пожарных, и повышает эффективность их действий на пожарах и ЧС.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Ведро пожарное для песка предназначено для хранения песка и удобной переноски его к очагу возгорания (пожара). Рекомендовано для комплектования пожарных щитов (ящиков для песка).

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ (СОСТАВ): Ведро пожарное для песка изготовлено из полиэстера. На дне ведра имеется ручка для удобства высыпания песка.

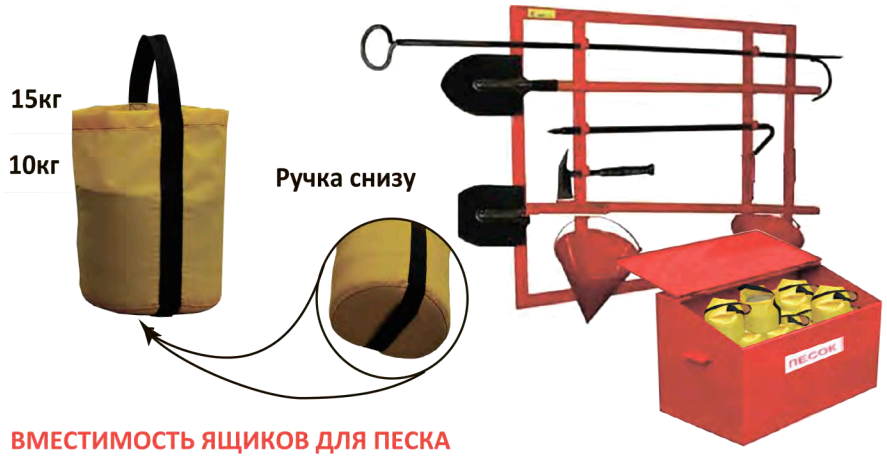

ВМЕСТИМОСТЬ ЯЩИКОВ ДЛЯ ПЕСКА

Объем ящиков для песка	Количество ведер в ящике
Ящик для песка 0,1 м³	до 15 шт.
Ящик для песка 0,3 м³	до 30 шт.
Ящик для песка 0,5м³	до 40 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- дает возможность участвовать в ликвидации возгорания большему количеству людей;
- дает возможность донести песок большего объема и веса к очагу возгорания без потерь;
- использовать весь объем песка при пожаре;
- возможность использования ведер для подноса воды.

Газодымозащитный респиратор (ГДЗР) «Шанс»
ТУ 2568-003-62787335-2011

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!

НАЗНАЧЕНИЕ:

▪ Для защиты органов дыхания от токсичных продуктов горения в условиях сильного задымления на открытой местности (на природных пожарах, горение свалок и др.), на объектах с технологическими и аварийными выбросами, в загазованных выхлопными газами объектах и помещениях (туннели, транспортные магистрали, боксы).

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ГДЗР «ШАНС»

Опасные вещества	Уровень воздействия продуктов горения	Время защитного действия (более)
Монооксид углерода	50 ПДК	2-х часов
Цианид водорода	50 ПДК	19 часов
Хлористый водород	50 ПДК	2-х часов
Акролеин	50 ПДК	6 часов
Условия реальных природных пожаров	В зависимости от степени задымления	От 2-х до 8 часов

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

▪ оптимально сбалансированная конструкция 2-х фильтров;
▪ эластичные манжеты позволяют вставлять любые фильтрующе-сорбирующие элементы диаметром 80 мм.;
▪ гарантийный срок хранения - 5 лет;
▪ удобная полумаска универсального размера.

ГДЗР «Шанс», сменные фильтры и герметичные очки могут поставляться в сумке (дымозащитный набор «Шанс»)

СЕРТИФИЦИРОВАН:

▪ в области пожарной безопасности для использования на природных пожарах и проведения аварийно-спасательных работ.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПОК:

Газодымозащитный респиратор включен в нормы оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) из расчета на каждого человека на штатную численность пожарно-спасательных формирований.
(Приказ МЧС России от 30.06.2014 № 331, рег. № 33352 в Минюсте России).

Пожарный костюм добровольца (ПКД) «Шанс»
ТУ 8572-073-10725218-2011

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!

НАЗНАЧЕНИЕ:

- для лиц, участвующих в ликвидации очагов природных пожаров;
- для кратковременной защиты тела человека от открытого пламени, искр и контакта с нагретыми поверхностями.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ:

- куртка с капюшоном, полукомбинезон.
- выпускается двух цветов: сигнальный и камуфляжный.
- размеры: 44-46, 48-50, 52-54, рост 170-176, 182-188 (возможно изготовление нестандартных размеров).

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ПКД «ШАНС»

Характеристики	Показатели	Время защитного действия (не менее)
Устойчивость к воздействию открытого пламени	До 800˚С	5 с
Устойчивость к контакту с нагретой тв. поверхностью	До 400˚С	5 с
Устойчивость к воздействию теплового потока	5 кВт/м^2	30 с
Устойчивость к воздействию t окружающей среды	200˚С	100 с

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- высокая воздухопроницаемость материала позволяет длительное ношение в жаркое время года;
- сверхлегкий и прочный;
- противоэнцефалитное исполнение (складки-ловушки).

СЕРТИФИЦИРОВАН:

- в области пожарной безопасности для использования на природных пожарах.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПОК:

Энцефалитный костюм включен в нормы снабжения для лиц, участвующих в тушении природных пожаров (Приказ Минприроды 2014г. № 161).

НАЗНАЧЕНИЕ:

Мобильный лесопожарный инструмент «Шанс» предназначен для использования при тушении низовых природных пожаров слабой и средней эффективности.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ (СОСТАВ):

Хлопушка пожарная разборная «Шанс» - предназначена для сбивания (захлестывания) пламени горящей травы, сухой листвы (пала) и иных твердых горючих предметов.

Скорость тушения пламени одним человеком составляет 2-6,3 м/мин при высоте пламени 50 см.

Лопата штыковая разборная «Шанс» - предназначена для засыпки кромки низовых пожаров грунтом, а также для прокладки минерализованных полос и противопожарных канав.

Топор «Шанс» - предназначен для вырубки и расчистки лесного массива от подроста, кустарников и сухих деревьев. Мобильный лесопожарный инструмент «Шанс» в разобранном виде удобно переносить в рюкзаке-укладке «Шанс». Инструменты укладываются в специальные ниши и фиксируются стропами с застежкой типа «Велкро».

Передняя стенка рюкзака отгибается, тем самым, облегчая доступ к содержимому рюкзака. На внешней стороне рюкзака располагаются карманы (6 шт.). Внешний слой рюкзака выполнен из водоотталкивающей ткани.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- хлопушка состоит из 3-х составных частей, а лопата - из 2-х частей, которые быстро и надежно соединяются между собой резьбовым соединением;
- наконечник (из полос металла) хлопушки оборудован пружиной, которая не допускает деформацию и обеспечивает удобную эксплуатацию ;
- штык лопаты выполнен из прочной рельсовой стали;
- черенок хлопушки и лопаты изготовлены из легкой прочной стальной трубы;
- хлопушка и лопата имеют лакокрасочное покрытие для удобства работы и защиты от коррозии.

Характеристики	Хлопушка пожарная разборная «Шанс»	Лопата штыковая разборная «Шанс»
Длина в собранном виде, см	145	110
Длина в разобранном виде, см	57	55
Диаметр черенка, мм	25	32
Вес, кг	1,3	1,5

Рекомендован для личного состава аэромобильных групп МЧС России и пожарных добровольцев.

НОВИНКА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для оказания первой само и взаимопомощи работниками Авиалесоохраны, лесопожарных центров, личного состава добровольных пожарных команд и лиц, привлекаемых для тушения природных пожаров (далее по тексту аптечка «Шанс».

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ (СОСТАВ):

Аптечка «Шанс» соответствует требованиям к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 N 169н.
Состав аптечки рекомендован ФБУ «Авиалесоохрана» по опыту трехлетнего применения и представлен в таблице:

№ п/п	Наименование изделий медицинского назначения	Количество (штуки, упаковки)
1	Жгут кровоостанавливающий	1
2	Бинт марлевый медицинский стерильный	3
3	Лейкопластырь рулонный	1
4	Лейкопластырь бактерицидный	10
5	Пакет гипотермический	1
6	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	1
7	Салфетка противоожоговая «Эплан»	2
8	Салфетки дезинфицирующие спиртовые	3
9	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные	1
10	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1
11	Английские булавки стальные со спиралью	3
12	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	2
13	Сумка для переноса на поясном ремне (с плечевым ремнем)	1
14	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий аптечки	1

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- носимая индивидуальная аптечка позволяет на месте решать задачи по оказанию первой само и взаимопомощи при получении травм, ран и ожогов в условиях удаленности от пунктов оказания медицинской помощи;
- в состав аптечки включены противоожоговые средства, зарегистрированные как изделия медицинского назначения;
- сумка аптечки выполнена из термостойких материалов яркого (сигнального) цвета;
- сумка имеет шлевки для переноса на поясном ремне и в комплекте поставляется плечевой ремень;
- внутри сумки располагаются эластичные ленты для фиксации содержимого.

Съемные цистерны «Шанс» -1000; 1500 (противопожарный резервуар)

ТУ 4854-036-09911217-2015

НОВИНКА

НАЗНАЧЕНИЕ:

- для хранения и транспортировки воды к месту пожара;
- для подключения к мотопомпе и пожарным рукавам;
- для заправки водой ранцевых огнетушителей.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ (СОСТАВ):

Съемная цистерна «Шанс» (противопожарный резервуар) представляет собой герметичный мешок из армированного ПВХ - материала в форме усеченного правильного тетраэдра с заливной горловиной, которая снабжена герметизирующей застежкой типа "Фастекс" и предохранительным устройством.
Технология изготовления – термосварка горячим воздухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики	Показатели	
Рабочая емкость цистерны, л	1000	1500
Минимально гарантированный ресурс рабочих циклов, подъем-спуск, не менее	50	50
Размер стороны основания цистерны, мм	1900	2200
Высота резервуара в наполненном состоянии, мм	880±50	950±50
Высота горловины, мм	900	900
Плотность ПВХ, г/м^2	900	900
Вес пустой цистерны, кг, не более	10	15
Гарантийный срок хранения, лет	5	5

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- компактность цистерны в сложенном виде (вес -10 кг, объем – 0,1м^3), что делает её доставку в регионы удобной и дешёвой;
- три грузоподъемные петли цистерны позволяют осуществлять ее погрузку и разгрузку в заполненном состоянии;
- вентильный кран с насадкой ГМ-50 позволяет осуществлять ее заполнение и отбор воды (с закрытой горловиной цистерны) с помощью любой мотопомпы и напорных рукавов;

▪ с помощью напорных рукавов и трехходового крана можно соединять несколько цистерн между собой и производить их одновременное заполнение и опорожнение одним работником;
▪ конструкция цистерны обладает хорошей устойчивостью при транспортировке и обеспечивает удобное размещение в кузове (прицепе) автомобиля (трактора и тягача);
▪ материал цистерн обладает высокой износостойкостью, а так же устойчивостью к грибку и УФ-излучению;
▪ в случае необходимости диаметр горловины цистерны позволяет производить заполнение и отбор воды ведрами.

СПОСОБЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИСТЕРН «ШАНС»



Три цистерны и мотопомпа без труда помещаются в багажнике легкового автомобиля

Компактность при транспортировке и недорогая доставка в регионы

Цистерна и мотопомпа в прицепе легкового автомобиля грузоподъёмностью не менее 1т.

Доставку воды к месту пожара можно осуществлять с использованием легкового автомобиля

Три цистерны на транспортном кране-манипуляторе

Позволяет осуществлять доставку заполненных цистерн «Шанс», их подъем и снятие с целью бесперебойного подвоза воды к месту пожара

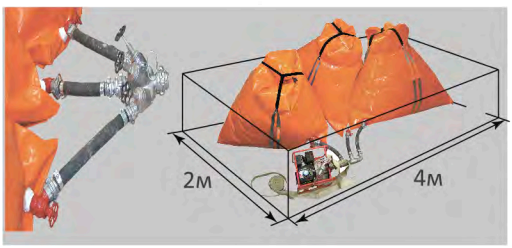

Соединенные между собой три цистерны и мотопомпа на бортовом автомобиле (грузоподъёмностью 4,5 т и внутренним размером кузова не менее 4 х 2м.)

Позволяет осуществлять эффективное пожаротушение кромки огня природного пожара в движении (при скорости до 10 км/ч)

Устройство спасательное рукавное переносное навесное «Шанс»
ТУ 4854-035-09911217-2015

НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройство спасательное рукавное переносное навесное (УСРПН) «Шанс» предназначено для экстренной эвакуации при пожарах или других аварийных ситуациях в двухуровневых вагонах железнодорожного транспорта, в случаях, когда использование основных путей эвакуации невозможно или затруднено.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ (СОСТАВ):

УСРПН «Шанс» состоит: - **спасательный рукав** для безопасного скользящего спуска спасаемых людей из двухуровневых вагонов пассажирского железнодорожного транспорта. Спасательный рукав изготовлен из ткани с повышенными термостойкими свойствами, который соединен с узлом крепления через установочное кольцо.

-Узел крепления УСРПН «Шанс» предназначен для установки спасательного рукава в проём окна вагона. Спасательный рукав с узлом крепления укладывается для хранения в **укладочный контейнер** или **сумку**

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

УСРПН «Шанс», в т.ч.: - узел крепления;	1 шт.
- спасательный рукав (РС)	1 шт.
Укладочный контейнер (сумка)	1 шт.
Руководство по эксплуатации с формуляром и паспортом	1 шт.

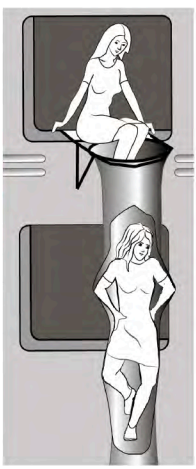

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	показатель
Диаметр входного отверстия рукава, не менее, мм	588±2
Длина рукава, мм, не менее	3000±10
Предельно допустимая нагрузка, не более, кг	150
Пропускная способность, чел./мин	5 – 10
Время установки и развертывания, не более, с	20
Габаритные размеры укладочного контейнера , мм, не более	
глубина	400
ширина	620
высота	800
Масса изделия без укладочного контейнера, не более, кг	15

СЕРТИФИЦИРОВАН: ▪ в области пожарной безопасности.

В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

ПАО "МТС" г. Орёл

23 ноября 2010 г. 14 сотрудников, надев самоспасатели «Шанс», безопасно эвакуировались по задымлённому лестничному маршу с 9 этажа здания офиса во время пожара. Никто из 14 сотрудников не пострадал.

АО "Газпромбанк" г. Москва

10 марта 2013 года в помещении ОАО "Газпромбанк" дежурная смена сотрудников охраны в самоспасателях «Шанс»-Е в течении 20 минут в условиях сильного токсичного задымления и открытого пламени, используя первичные средства пожаротушения, смогли ликвидировать пожар до приезда пожарной команды. Благодаря надежности и высоким защитным свойствам самоспасателя "Шанс"-Е никто из сотрудников банка не пострадал.

ООО «Стройгазмонтаж» г. Москва

В ночь на 3 апреля 2013 года в цокольном этаже центрального офиса в результате замыкания произошло возгорание проводки в электрощитовой. Дежурная смена в составе электрика и охранника, в условиях сильного задымления применила два самоспасателя «Шанс»-Е и огнетушители и самостоятельно ликвидировали очаг возгорания. Никто из сотрудников дежурной смены не пострадал, а ущерб от возгорания был минимальным.

ПАО "Мосэнергосбыт" г. Москва

27 июня 2013 г. в центральном офисе произошло возгорание напольного кондиционера и находящейся рядом мебели. Сотрудники дежурной смены в условиях сильного задымления использовали 6 самоспасателей «Шанс»-Е, чтобы потушить очаг возгорания. Возгорание было потушено, никто из сотрудников не пострадал.

ООО "Профигрупп" г. Санкт-Петербург

14 октября 2014 года, в результате пожара в БЦ "Авангард", двое сотрудников находившихся в соседних помещениях, оказались отрезаны от пути эвакуации густым едким дымом. Используя средства индивидуальной защиты "Шанс"-Е, они успешно преодолели задымленный участок коридора и завершили эвакуацию. Никто не пострадал.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии г. Москва

10 сентября 2015 года ночью в помещении АТС произошло возгорание проводки. Дежурная смена в составе электрика и диспетчера, применив первичные средства пожаротушения в течении 15 минут своими силами ликвидировала очаг возгорания, использовав при этом 2 (два) универсальных фильтрующих малогабаритных самоспасателя «Шанс»-Е. Благодаря решительности персонала в самоспасателях «Шанс»-Е очаг возгорания был ликвидирован до приезда пожарной команды, с минимальным материальным ущербом. Никто из работников дежурной смены не пострадал.

ООО ЧОО «РОТОР 1» г. Москва

26 декабря 2016 г. в помещениях объекта Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление инженерных работ №2 при Спецстрое России» произошло сильное задымление. Использование самоспасателей «Шанс»-Е, позволило успешно выполнить спасательные работы. Никто из пользователей не пострадал, что подтверждает высокое качество и надежность «Шанс»-Е.

ТЦ «Лотте плаза» г. Москва

14 августа 2017г. в супермаркете «Азбука вкуса», расположенного по адресу: Новинский б-р, д.8 произошло сильное задымление. В результате применения самоспасателей «Шанс»-Е эвакуация персонала произведена без пострадавших.

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" г. Москва

В декабре 2011 г. были проведены натурные испытания самоспасателей "Шанс"-Е при воздействии паров аммиака. В изолированном помещении, в условиях полной имитации выбросов паров аммиака, УФМС "Шанс"-Е зарекомендовал себя как надёжное и удобное средство, время защитного действия составило не менее 20 мин.

ООО "Кондитерская фабрика" г. Слободской

1 октября 2012 г. двое рабочих, надев самоспасатели "Шанс"-Е и находясь в условиях сильного задымления, загазованности и повышенных температур, в течение 15 мин. ликвидировали очаг возгорания внутри производственной печи. Никто не пострадал.

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» Московская область

23 января 2015 г. около 16.00 на заводе по производству теплоизоляции на основе стекловолокна в г. Егорьевске, в цеху на производственной линии при разогреве печи спекания произошло возгорание пыли от продукта, находившейся в печи. На участке быстро образовалось сильное задымление опасное для жизни и здоровья людей. Для защиты работников были использованы универсальные фильтрующие малогабаритные самоспасатели «Шанс»-Е, производства ООО «НПК Пожхимзащита». В течении 15 минут весь персонал этого участка благополучно эвакуировался из зоны задымления. Никто из работников не пострадал. По их мнению, они в самоспасателях не чувствовали запаха дыма.

ООО ЧОО «Фрегат-М» г. Москва

17 декабря 2016 г. произошло возгорание на строительной площадке ООО «ЦентрДевелопмент» Сотрудникам охраны, используя самоспасатели «Шанс»-Е, удалось быстро ликвидировать возгорание. Никто из сотрудников не пострадал.

ООО «Крекер» г. Киров

17 мая 2017 г. в ходе технологического процесса при прожиге сетки печи по производству печенья в помещении цеха образовалось сильное задымление, которое быстро распространилось по всему помещению. Работники предприятия незамедлительно приступили к эвакуации с использованием самоспасателей марки «Шанс»-Е. Весь персонал фабрики был успешно эвакуирован. Никто из работников не пострадал. Со слов работников самоспасатель прост и удобен в использовании, находясь в нем запаха дыма не ощущалось. Успешное применение самоспасателей позволило избежать человеческих жертв и минимизировать материальный ущерб.

В МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Филиал "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России г. Москва

21 июня 2011 г. 6 сотрудников в самоспасателях около 40 мин. ликвидировали последствия разлива 40 литров высококонцентрированного раствора формалина. Сотрудники, находящиеся в самоспасателях "Шанс" запаха формалина не почувствовали. Отравление получило лицо, находящийся без средств защиты.

ГБУ СО «Выселковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Краснодарский край

15 октября 2016 года в жилой комнате интерната произошел пожар, в результате которого другие помещения быстро заполнились едким дымом. Обслуживающий персонала интерната применил УФМС «Шанс»-Е и в сложнейших условиях смог оперативно вывести из задымленных помещений 84 человека! Никто из работников и пациентов интерната в ходе эвакуации не пострадал. По мнению персонала в самоспасателях «Шанс»-Е они не чувствовали запаха дыма, несмотря на сильную задымленность.

В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ФКУ СИЗО-1 – ГУ ФСИН России по Свердловской области

18 января 2017года в 21.25 в здании корпусного отделения № 6 в результате короткого замыкания произошло возгорание. Личный состав резервной группы до прибытия пожарной команды МЧС России, применил самоспасатели «Шанс»-Е для обеспечения экстренной эвакуации 32 человек подследственных из опасной зоны и ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения. Решительные действия резервной группы и надежность самоспасателей «Шанс»-Е позволили не допустить пострадавших и избежать материального ущерба.

ФКУ ЛИУ – 27 ГУ ФСИН России по Иркутской области

01 марта 2017 года в здании главного лечебного корпуса в помещении лечебно-профилактических мастерских произошел пожар. Для спасения сотрудников и осужденных из зоны пожара были использованы УФМС «Шанс»-Е с полумаской в количестве 20 шт. Со слов людей, которые их применяли в УФМС «Шанс»-Е они их надели без особого труда, запаха дыма они в них не чувствовали, хотя видимости в дыму почти не было.

Несмотря на реальную угрозу жизни и здоровью никто из сотрудников и осужденных не пострадал.

НА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРАХ

ФБУ «Авиалесоохрана» (г.Пушкино). Заместитель начальника Н.А.Ковалев

Сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана» при тушении природных пожаров с 2012 года активно используют газодымозащитные респираторы (ГДЗР) «Шанс». По их личным ощущениям находясь в зоне сильного задымления под маской ГДЗР «Шанс» дыма не чувствуется. Многие пользователи отмечают, что свой ГДЗР «Шанс» используют многократно в течение пожароопасного сезона. По общему мнению сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», ГДЗР «Шанс» обеспечивает безопасные условия охраны труда, и позволяет уверенно действовать на пожарах, не опасаясь отравления продуктами горения…»

Нововоронежская АЭС.(г.Нововоронеж) Директор В.П.Попов

25 сентября 2015 года личный состав пожарной команды Нововоронежской АЭС при ликвидации лесного пожара на подступах к АЭС применяли газодымозащитные респираторы (ГДЗР) «Шанс». По отзывам бойцов пожарной охраны ГДЗР «Шанс» обеспечил многочасовую защиту органов дыхания и позволил действовать более эффективно в условиях сильного задымления…

ОСАУ «Лесопожарный центр» (г.Липецк). Директор Ю.А.Говорухин

В ходе изучения рынка мы остановили выбор на недорогих пожарных костюмах добровольца (ПКД) «Шанс». Легкие, с хорошей термостойкостью, яркой окраской и противоэнцефалитной защитой ПКД «Шанс» обеспечивают защиту и удобство пользования. По мнению наших бойцов, которые использовали ПКД «Шанс» на природных пожарах, они идеально подходят для этих целей.

Закупленные рюкзаки-укладки с лесопожарным инструментом «Шанс» позволят нам решать задачи по компактному хранению и оперативной выдачи их личному составу. Рюкзак-укладка дает возможность комплектации другим необходимым имуществом, которое требуется нашим работникам на лесных пожарах.

Всемирный фонд природы, Амурский филиал (г.Владивосток). Директор А.Ю.Дарман

Полученные нами пожарные костюмы добровольца «Шанс» используются сотрудниками в повседневном режиме. Они очень удобны в ношении, имеют высокую воздухопроницаемость материала, выполнены в антиклещевом исполнении, имеют необходимое количество карманов на куртке и брюках для удобного ношения рации, навигатора, мобильного телефона, блокнота, ключей и других мелких предметов.

В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

Администрация муниципального образования городского округа "Усинск".

В феврале 2013 г. ДПК при администрации села Усть-Уса Перминов В.А. принял участие в тушении жилого помещения и более 30 минут находился в горящей густо-задымленной квартире в газодымозащитном респираторе «Шанс». По его мнению, газодымозащитный респиратор "Шанс" - отлично справился со своей задачей – очищал воздух!

Частное лицо (г. Москва)

23 декабря 2017 г. В жилом доме по адресу: Симферопольский бульвар 29. к. 1 в 5-м подъезде произошло задымление из-за сильно тлеющего матраса на 5 этаже. Жилец дома Ионов В.А., используя самоспасатель «Шанс», потушил матрас порошковым огнетушителем. По словам Ионова В.А.: «... благодаря самоспасателю «Шанс» ни сильное задымление, ни порошок огнетушителя, который сильно разлетался, образовывая облако белой пыли, никак не повлияли на дыхание.»

Инновации для спасения
Спасибо Вам за «Шанс»!